


Impressora Ink Jet de Pequenos Caracteres

A Videojet 43s é uma impressora a jato de tinta industrial para usuários que buscam uma máquina que necessite de mínima atenção dos operadores e de baixa manutenção. O gabinete de aço inoxidável, o cabeçote com auto-limpeza e a interface simples permitem que você se concentre nos seus produtos, confiante de que a Videojet 43s cuidará da sua codificação com alta qualidade.

- Gabinete robusto em aço inoxidável.
- Limpeza automática do cabeçote na partida e na parada do jato de tinta.
- Bomba interna elimina a necessidade de ar comprimido.
- Interface fácil de usar simplifica a criação de mensagens.
- Imprime até 3 linhas de texto, códigos de barra e logotipos em velocidades de até 4 m/s.



Dimensões

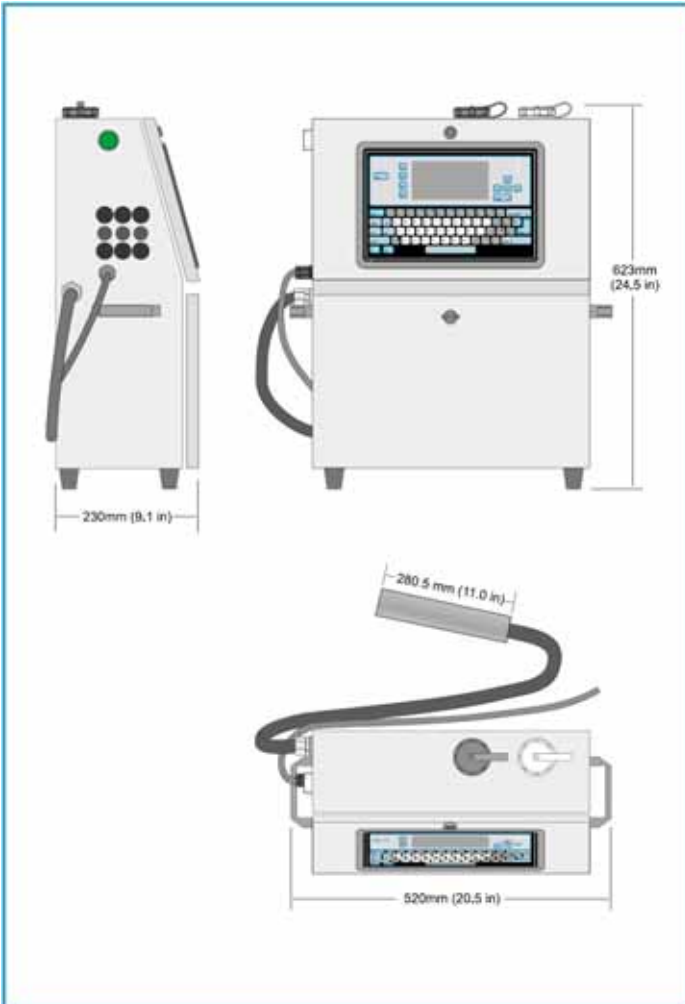

Videojet TotalSource®

O programa **TotalSource** é o melhor e mais completo sistema de suporte técnico do mercado. Estes serviços incluem assistência a aplicações, treinamento a operadores e um completo programa de serviços de manutenção, premiando a fidelidade dos clientes. O programa **TotalSource** garante total satisfação do cliente.



Suporte quando você necessita

© 2003 Videojet Technologies Inc. – Todos os direitos reservados.

A política da Videojet Technologies Inc. é de melhoria contínua dos produtos. Nos reservamos o direito de alterar o projeto e/ou especificações sem aviso prévio. Videojet, e **TotalSource** são marcas registradas

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Especificações

Características Gerais:

- Limpeza automática do cabeçote na partida e na parada do jato de tinta
- Gabinete em aço inox 304 com grau IP53
- Até 3 linhas de impressão
- Criação e edição de mensagens WYSIWYG
- Indicador de manutenção preventiva
- Visor em diversos idiomas, incluindo Português, Inglês e Espanhol.
- Teclado tipo QWERTY
- Códigos de barra (UPC A, Code128, Code 39, EAN 128, EAN 8 & 13, Interleaved 2 of 5)
- Criação de logos no teclado da máquina
- Proteção por senha
- Datas de fabricação e validade
- Contadores
- Capacidade de impressão contínua
- Impressão de caracteres especiais
- Distância de impressão: 9 mm
- Umbilical de 3 m
- Memória para 25 mensagens

Características de impressão:

- Até 1600 caracteres/seg./linha
- Altura de impressão de 2 a 10 mm
- Fontes de 5 x 5, 5 x 7, 6 x 9, 11 x 16 e 17 x 24

Requerimentos Elétricos:

- 110/230 VAC, 50/60 Hz
- 200VA

Requerimentos Ambientais:

- Temperatura de trabalho de 5°C a 40°C
- Umidade até 90% sem condensação

Tintas:

- Uma grande linha de tintas, incluindo tintas de baixo impacto ambiental e tintas para substratos específicos, para uma variedade de indústrias e aplicações.

Conexões:

- Codificador de eixo (encoder)
- Detector de produto NPN/PNP
- Porta serial RS232C

Opcionais:

- Kit de pressurização do cabeçote
- Alarme luminoso
- Seleção remota de mensagens
- Saídas de alarme com relés
- Porta de comunicação RS485
- Software Connector para ligação em rede