



Impressora Ink Jet Pigmentada

Projetada especificamente para trabalhar com tintas pigmentadas, a Videojet 46p alcança um altíssimo padrão na impressão sobre superfícies escuras, como cabos, tubos, componentes automotivos, peças metálicas, alimentos, bebidas, e eletrônicos.

- Bomba interna de alta durabilidade, elimina a necessidade de ar comprimido.
- Imprime até 4 linhas de texto, códigos de barra e logotipos
- Limpeza automática do cabeçote na partida e na parada do jato de tinta.
- Gabinete robusto em aço inoxidável, IP54.
- Funções especiais para a indústria de tubos e cabos
- Tintas pigmentadas nas cores branca, amarela e azul, além de tintas específicas para PVC
- Totalmente compatível com o software Connector para conexão em rede

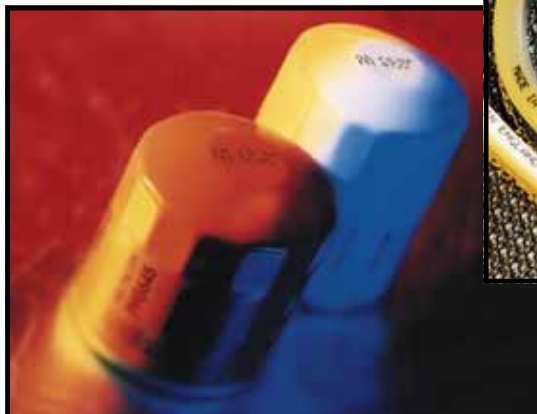

Dimensões

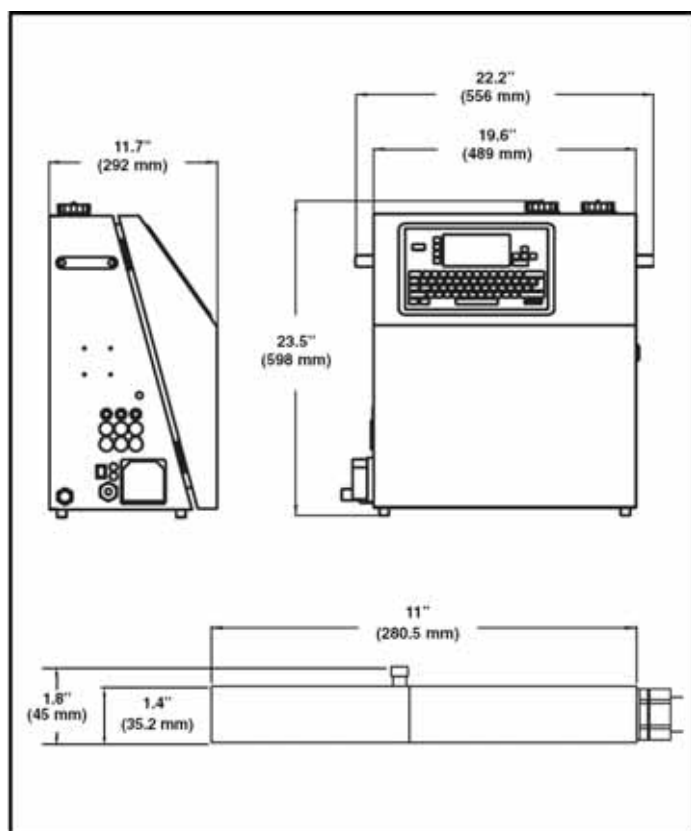

Videojet TotalSource®

O programa **TotalSource** é o melhor e mais completo sistema de suporte técnico do mercado. Estes serviços incluem assistência a aplicações, treinamento a operadores e um completo programa de serviços de manutenção, premiando a fidelidade dos clientes. O programa **TotalSource** garante total satisfação do cliente.



Suporte quando você necessita

© 2006 Videojet Technologies Inc. – Todos os direitos reservados.

A política da Videojet Technologies Inc. é de melhoria contínua dos produtos. Nos reservamos o direito de alterar o projeto e/ou especificações sem aviso prévio. Videojet, e **TotalSource** são marcas registradas

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Especificações

Características Gerais:

- Até 4 linhas de impressão
- Limpeza automática do cabeçote na partida e na parada do jato de tinta
- Visor em diversos idiomas, incluindo Português, Inglês e Espanhol.
- Baixo consumo de solvente
- Gabinete em aço inox com grau IP54
- Criação e edição de mensagens WYSIWYG
- Indicador de manutenção preventiva
- Teclado tipo QWERTY
- Códigos de barra (UPC A, Code128, Code 39, EAN 128, EAN 8 & 13, Interleaved 2 of 5)
- Criação de logos no teclado da máquina
- Proteção por senha
- Datas de fabricação e validade
- Contadores
- Capacidade de impressão contínua
- Impressão de caracteres especiais
- Distância de impressão: 14 mm
- Umbilical de 3 m
- Memória multi-mensagens
- Impressão em torre ("tower print")
- Facilidade para impressão de comprimento

Características de impressão:

- Até 2133 caracteres/seg./linha
- Altura de impressão de 2 a 10 mm
- Fontes: 5x5, 5x7, 6x9, 8x12, 11x16, 14x19, 17x24

Requerimentos Elétricos/Ambientais:

- 110/230 VAC, 50/60 Hz
- 200VA
- Temperatura de trabalho de 5°C a 45°C
- Umidade até 90% sem condensação

Tintas:

- Uma grande linha de tintas pigmentadas incluindo branca, azul, amarela e preta

Conexões:

- Codificador de eixo (encoder)
- Detector de produto NPN/PNP
- Porta serial RS232C

Opcionais:

- Kit de pressurização do cabeçote
- Alarme luminoso
- Cabeçote 90°
- Seleção remota de mensagens
- Saídas de alarme com relés
- Porta de comunicação RS485
- Software Connector para ligação em rede