



### ***Impressora Ink Jet de Pequenos Caracteres***

A Videojet 46s é uma impressora a jato de tinta de pequenos caracteres que oferece a maior confiabilidade com custos operacionais reduzidos.

- Bomba interna elimina a necessidade de ar comprimido.
- Imprime até 4 linhas de texto, códigos de barra e logotipos
- Velocidades de até 5,4 m/s
- Limpeza automática do cabeçote na partida e na parada do jato de tinta.
- Gabinete robusto em aço inoxidável, IP54.
- Interface fácil de usar simplifica a criação de mensagens.
- Totalmente compatível com o software Connector para conexão em rede

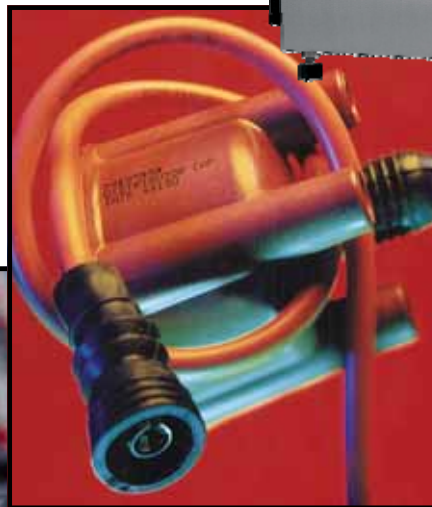

### Dimensões

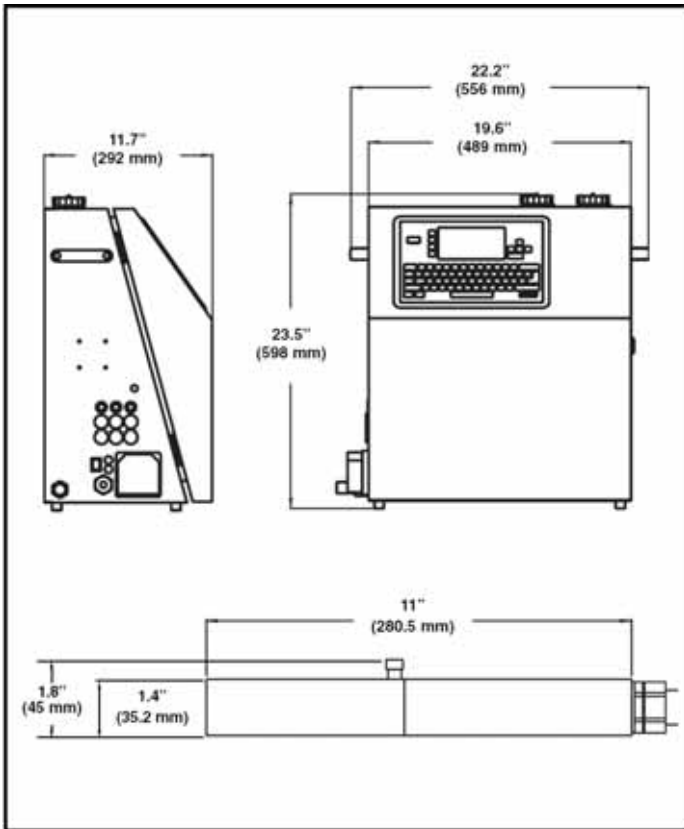

### Videojet TotalSource®

O programa **TotalSource** é o melhor e mais completo sistema de suporte técnico do mercado. Estes serviços incluem assistência a aplicações, treinamento a operadores e um completo programa de serviços de manutenção, premiando a fidelidade dos clientes. O programa **TotalSource** garante total satisfação do cliente.

### Suporte quando você necessita



© 2006 Videojet Technologies Inc. – Todos os direitos reservados.

A política da Videojet Technologies Inc. é de melhoria contínua dos produtos. Nos reservamos o direito de alterar o projeto e/ou especificações sem aviso prévio. Videojet, e **TotalSource** são marcas registradas



### Especificações

#### Características Gerais:

- Até 4 linhas de impressão
- Limpeza automática do cabeçote na partida e na parada do jato de tinta
- Visor em diversos idiomas, incluindo Português, Inglês e Espanhol.
- Baixo consumo de solvente
- Gabinete em aço inox com grau IP54
- Criação e edição de mensagens WYSIWYG
- Indicador de manutenção preventiva
- Teclado tipo QWERTY
- Códigos de barra (UPC A, Code128, Code 39, EAN 128, EAN 8 & 13, Interleaved 2 of 5)
- Criação de logotipos no teclado da máquina
- Proteção por senha
- Datas de fabricação e validade
- Contadores
- Capacidade de impressão contínua
- Impressão de caracteres especiais
- Distância de impressão: 9 mm
- Umbilical de 3 m (6m opcional)
- Memória multi-mensagens

#### Características de impressão:

- Até 2133 caracteres/seg./linha
- Altura de impressão de 2 a 10 mm
- Fontes: 5x5, 5x7, 6x9, 8x12, 11x16, 14x19, 17x24

#### Requerimentos Elétricos/Ambientais:

- 110/230 VAC, 50/60 Hz
- 200VA
- Temperatura de trabalho de 5°C a 45°C
- Umidade até 90% sem condensação

#### Tintas:

- Uma grande linha de tintas para uma variedade de indústrias e aplicações, incluindo tintas de baixo impacto ambiental e para substratos específicos.

#### Conexões:

- Codificador de eixo (encoder)
- Detector de produto NPN/PNP
- Porta serial RS232C

#### Opcionais:

- Kit de pressurização do cabeçote
- Alarme luminoso
- Cabeçote 90°
- Seleção remota de mensagens
- Saídas de alarme com relés
- Porta de comunicação RS485
- Software Connector para ligação em rede